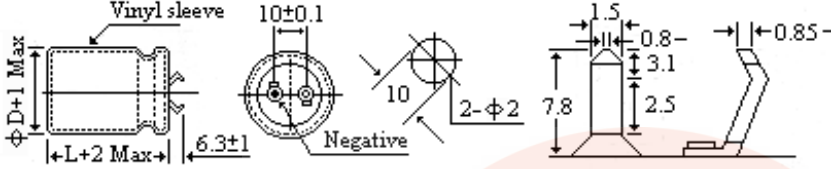


承 認 書

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 鋁質電解電容器 Snap-in 105°C | | 日期：111年06月10日 | | | | | | | | |
| 容 量： 10000 μ F | 誤差度： $\pm 20\%$ | 形 狀： 直立式 | | | | | | | | |
| 電 壓： 80 V DC | 數 量： PCS | 結 論： | | | | | | | | |
| Shape & Dimension (mm)  D ϕ : 35 +1.0 (Max.) L : 65 +2 (Max.) | | 1. 承認 2. 有條件地承認 3. 退件 | | | | | | | | |
| Specification | | | | | | | | | | |
| F = 120 HZ | | T = 20 °C | | | | | | | | |
| 1 Operating Temperature Range | : | - 40 To + 105 °C | | | | | | | | |
| 2 Leakage Current | : | Not greater than $I \leq 0.02 CV$ (After 5minutes) | | | | | | | | |
| 3 Surge Voltage DC | : | 100 VOLT | | | | | | | | |
| 4 Dissipation Factor (Tan δ) | : | 0.25 MAX | | | | | | | | |
| 5 Load Test : | After 2000 hours application of W.V. at 105°C The capacitor shall meet with following limits : Capacitance Change : $\leq \pm 25\%$ of initial value Dissipation Factor : $\leq 200\%$ of initial specified value Leakage Current : \leq initial specified value | | | | | | | | | |
| INITIAL TEST | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 容 量 μ F | | | | | | | | | | |
| 洩漏電流 | | | | | | | | | | |
| DF 值 | | | | | | | | | | |