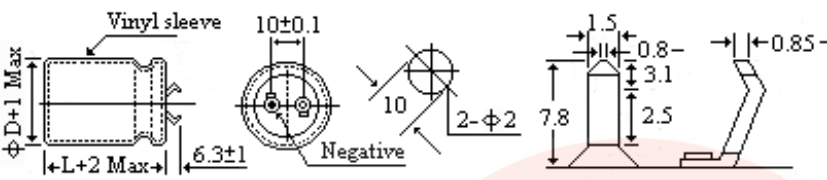


## 承 認 書

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |   |   |   |   |   |   |   |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 鋁質電解電容器 Snap-in 105°C                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 日期：111年06月10日                                      |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 容 量： 2000 $\mu$ F                                                                                                                                            | 誤差度： $\pm 20\%$                                                                                                                                                                                                                                                                    | 形 狀： 直立式                                           |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 電 壓： 250 V DC                                                                                                                                                | 數 量： PCS                                                                                                                                                                                                                                                                           | 結 論：                                               |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Shape & Dimension (mm)<br><br>D $\phi$ : 35 +1.0 (Max.)    L : 64 +2 (Max.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1. 承認<br><br>2. 有條件地承認<br><br>3. 退件                |   |   |   |   |   |   |   |    |
| <b>Specification</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |   |   |   |   |   |   |   |    |
| F = 120 HZ                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | T = 20 °C                                          |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 1 Operating Temperature Range                                                                                                                                | :                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - 40 To + 105 °C                                   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 2 Leakage Current                                                                                                                                            | :                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Not greater than $I \leq 0.02 CV$ (After 5minutes) |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 3 Surge Voltage DC                                                                                                                                           | :                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 300 VOLT                                           |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 4 Dissipation Factor (Tan $\delta$ )                                                                                                                         | :                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.15 MAX                                           |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 5 Load Test :                                                                                                                                                | After 2000 hours application of W.V. at 105°C<br>The capacitor shall meet with following limits :<br><br>Capacitance Change : $\leq \pm 25\%$ of initial value<br>Dissipation Factor : $\leq 200\%$ of initial specified value<br>Leakage Current : $\leq$ initial specified value |                                                    |   |   |   |   |   |   |   |    |
| <b>INITIAL TEST</b>                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |   |   |   |   |   |   |   |    |
|                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                                  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 容 量 $\mu$ F                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 洩漏電流                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |   |   |   |   |   |   |   |    |
| DF 值                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |   |   |   |   |   |   |   |    |