



YZ1 系列 5050RGBW 0.8W-1W



承认书

Approve Sheet

|                             |                                                                                 |                            |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 产品 /Product                 | LED                                                                             |                            |
| 型号/Part Number              | YS-5050RGBW80BGJ-29G                                                            |                            |
| 产品型号/Product Name           | T50RGBW4-80-BGJ-29                                                              |                            |
| 客户规格/customer specification |                                                                                 |                            |
| 客户/Customer                 |                                                                                 |                            |
| 光通量 (lm) /亮度 (mcd)          | R: 6-15lm/620-630nm<br>G: 15-25lm/520-530nm<br>B: 4-6lm/460-470nm<br>W: 45-55lm |                            |
| 电压/VF (V)                   | R: 2. 0-2. 6V/G: 2. 8-3. 4V/B: 2. 8-3. 4V<br>W: 2. 8-3. 4V                      |                            |
| 色区等级/Color Bin              | 29G                                                                             |                            |
| 显色指数/CRI                    | Ra: 80                                                                          |                            |
| 色容差/SDCM                    |                                                                                 |                            |
| 制定/Maker                    |                                                                                 |                            |
| 制作/Prepared                 | 审核/Checked                                                                      | 客户回签/Customer Confirmation |
|                             |                                                                                 |                            |





## 材质说明 Material Description

| 型号<br>Part No.       | 芯片材料<br>Chip Materials | 胶体类型<br>Lens Type                                           |
|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| YS-5050RGBW80BGJ-29G | InGaN / AlGaInP        | Transparent colloid and<br>fluorescent powder<br>(透明胶体+荧光粉) |

## 极限参数范围值 Absolute Maximum Ratings at TA=25°C

| 参数 (Parameter)                                                         | 符号 (Symbol) | 值 (Rating) | 单位 (Units) |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|
| 消耗功率<br>(Power Dissipation)                                            | Pd          | 1000       | mw         |
| 连续工作电流<br>(Continuous Forward Current)                                 | IF          | RGB: 3*60  | mA         |
|                                                                        |             | W: 120     |            |
| 顺向脉冲电流<br>Pulsed Forward Current<br>(1/10Duty Cycle, 0.1ms Pulsewidth) | IFP         | 3*90       | mA         |
|                                                                        |             | 150        |            |
| 反向电压<br>(Reverse Voltage)                                              | VR          | 5          | V          |
| 静电<br>(Electrostatic Discharge ) (HBM)                                 | ESD         | 2000       | V          |
| 操作温度<br>(Operating Temperature)                                        | Topr        | -40 to +80 | °C         |
| 储存条件<br>Storage Condition                                              | Tstg        | -40 to 40  | °C         |
|                                                                        | Humidity    | <60        | %          |
| 结温<br>(Junction Temperature)                                           | Tj          | ≤125       | °C         |

备注 (Note) :

脉宽 0.1ms, 周期 1/10 (1/10 Duty cycle, 0.1ms pulse width.)



光参数特性 Electrical / Optical Characteristics at TA=25°C


| Parameter                 | 符号<br>Symbol | 最小值<br>Min | 中间值<br>Typ | 最大值<br>Max | 单位<br>Unit | 测试条件<br>Test Condition |
|---------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|
| 亮度<br>Luminous Intensity  | IV           | R          | 6          | 15         | mcd        | IF=3*60mA              |
|                           |              | G          | 15         | 25         |            |                        |
|                           |              | B          | 4          | 6          |            |                        |
|                           |              | W          | 45         | 55         | lm         | IF=120mA               |
| 发光角度<br>Viewing Angle     | 2 θ 1/2      |            | 120        |            | deg        | Note 1                 |
| 波长<br>Dominant Wavelength | λ d          | R          | 620        | 630        | nm         | IF=3*60mA              |
|                           |              | G          | 520        | 530        |            |                        |
|                           |              | B          | 460        | 470        |            |                        |
| 色温<br>colour temperature  | CCT          | W          | 2871-3045  |            | K          | IF=120mA               |
| 电压<br>Forward Voltage (R) | VF           | R          | 2.0        | 2.6        | V          | IF=3*60mA              |
|                           |              | G          | 2.8        | 3.4        |            |                        |
|                           |              | B          | 2.8        | 3.4        |            |                        |
|                           |              | W          | 2.8        | 3.4        | V          | IF=120mA               |
| 反向电流<br>ReverseCurrent    | IR           | —          | —          | 10         | μ A        | VR=5V                  |

Note (备注) :

- 1/2 is the angle from optical centerline where the luminous intensity is 1/2 the optical centerline value  
1/2 是半值角, 指光强是光学中心线光强的 1/2 处到光学中心线的角度
- The above luminous flux measurement allowance tolerance is  $\pm 15\%$ .  
上述发光通量的测试允许公差为  $\pm 15\%$
- The above Color Rendering Index measurement allowance tolerance is  $\pm 2$   
以上显色性指数的测试允许公差为  $\pm 2$
- The above forward voltage measurement allowance tolerance is  $\pm 0.1V$   
以上所示电压测量误差  $\pm 0.1V$




Bin 区分类及色坐标范围 Bin Range of Chromaticity Coordinate

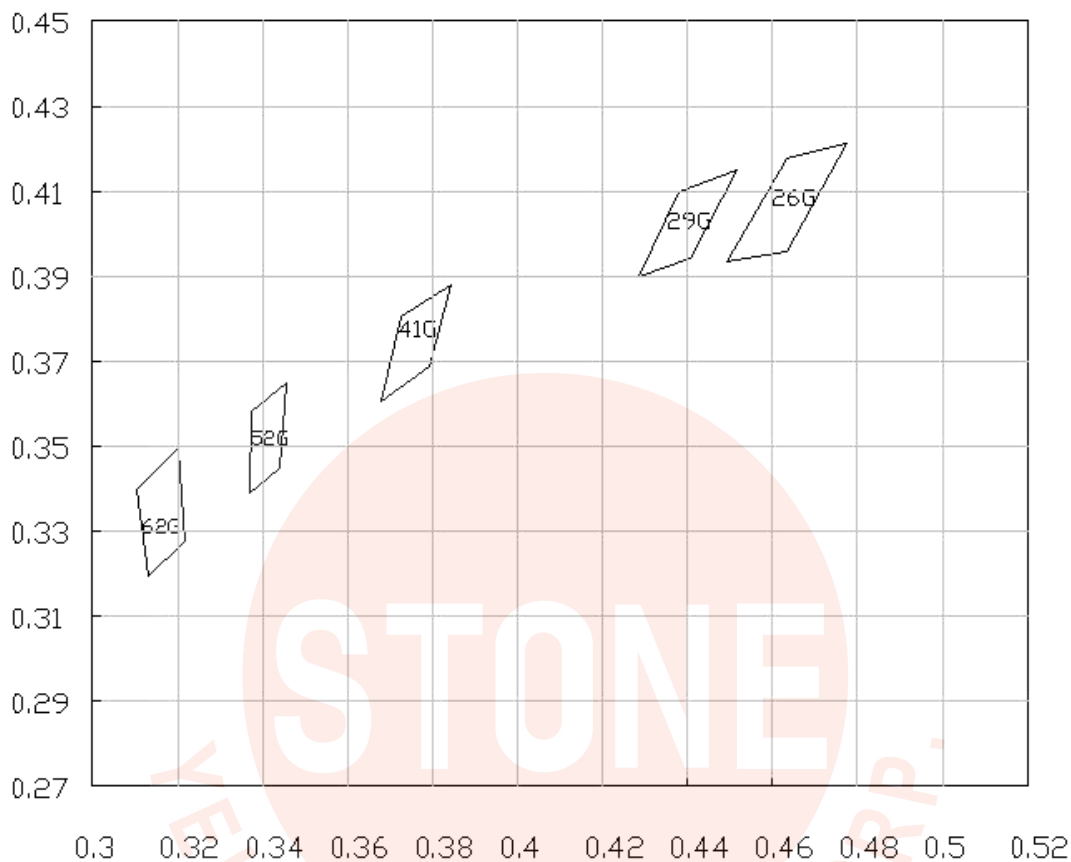


| 色温 CCT    | BIN 代码 | CIE_x  | CIE_y  | 色温 CCT    | BIN 代码 | CIE_x  | CIE_y  |
|-----------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|
| 2653±72K  | 26G    | 0.4632 | 0.4196 | 5169±141K | 52G    | 0.3375 | 0.3600 |
|           |        | 0.4744 | 0.4224 |           |        | 0.3456 | 0.3670 |
|           |        | 0.4604 | 0.3972 |           |        | 0.3441 | 0.3468 |
|           |        | 0.4493 | 0.3952 |           |        | 0.3368 | 0.3410 |
| 2958±87K  | 29G    | 0.4381 | 0.4120 | 6275±255K | 62G    | 0.3103 | 0.3417 |
|           |        | 0.4515 | 0.4168 |           |        | 0.3203 | 0.3515 |
|           |        | 0.4408 | 0.3962 |           |        | 0.3219 | 0.3296 |
|           |        | 0.4284 | 0.3918 |           |        | 0.3133 | 0.3214 |
| 4123±137K | 41G    | 0.3725 | 0.3825 |           |        |        |        |
|           |        | 0.3845 | 0.3900 |           |        |        |        |
|           |        | 0.3794 | 0.3706 |           |        |        |        |
|           |        | 0.3681 | 0.3627 |           |        |        |        |

## 典型光学特性曲线 Typical optical characteristics curves


Forward Voltage VS. Forward Current  
正向电压与正向电流特性曲线

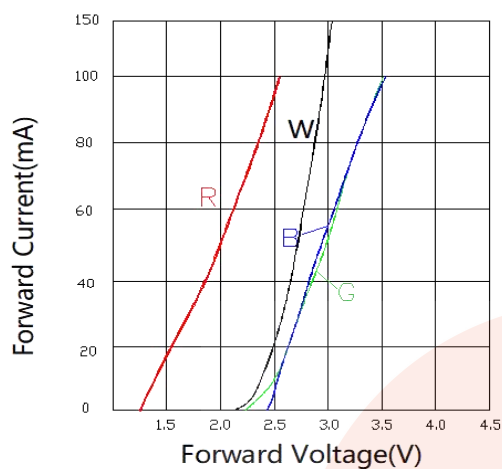


Ambient Temperature VS. Relative Intensity  
环境温度与相对光强特性曲线

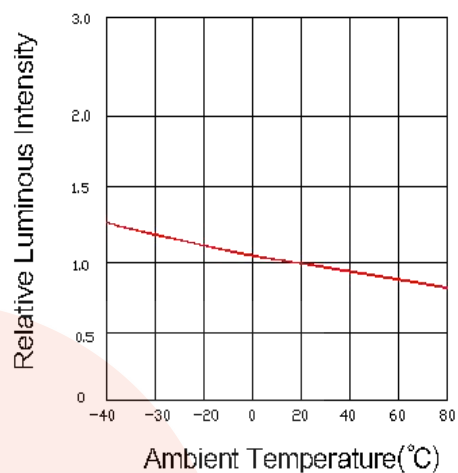


Soldering Temperature VS. Forward Current  
焊盘温度与正向电流特性曲线

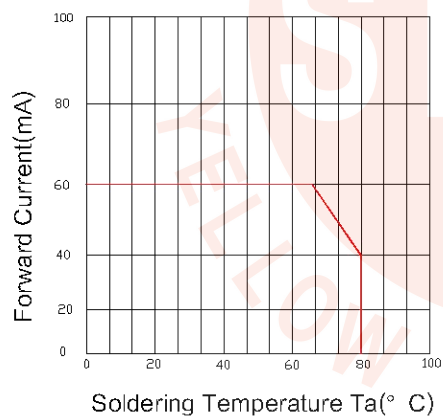


Forward Current VS. Relative Intensity  
正向电流与相对光强特性曲线

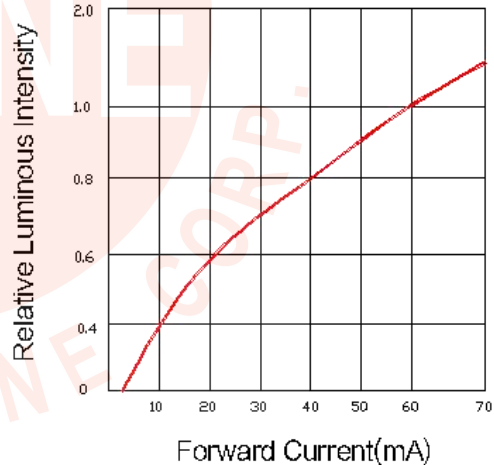

Radiation diagram  
辐射角度图

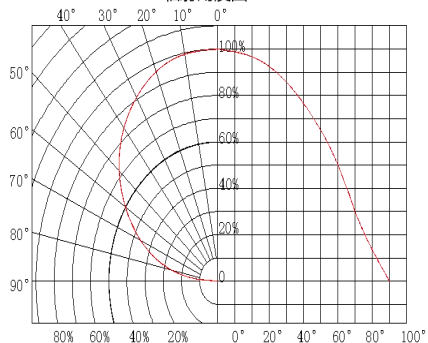

Relative Spectral emission  
相对光谱分布特性曲线

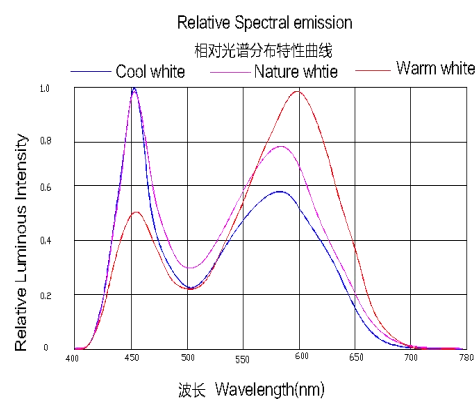

## 信赖性测试项目及条件 Reliability Test Items And Conditions

| Test Items<br>项目                         | Ref. Standard<br>参考标准         | Test Condition<br>测试条件                       | Time<br>时间 | Quantity<br>数量 | Ac/Re<br>接收/拒收 |
|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|----------------|
| 回流焊<br>Reflow                            | IEC/TR<br><br>60068-3-12-2014 | Temp: 260°C<br>max T=8 sec                   | 3 times    | 22PCS          | 0/1            |
| 温度循环<br>Temperature Cycle                | IEC60068-2-14 : 2009          | 80°C±5°C 15min<br>↑↓5 min<br>-30°C±5°C 15min | 100Cycles  | 22PCS          | 0/1            |
| 高温高湿老化测试<br>High Humidity Heat Life Test | IEC60068-2-78 : 2001          | Ta=85°C<br>RH=85%<br>IF=3*20mA+120mA         | 500H       | 22PCS          | 0/1            |
| 高温储存<br>High Temperature Storage         | Tested with standard          | Temp: 85°C±5°C                               | 1000H      | 22PCS          | 0/1            |
| 低温储存<br>Low Temperature Storage          | IEC60068-2-1 : 2007           | Temp: -30°C±5°C                              | 1000H      | 22PCS          | 0/1            |
| 常温通电老化 Life Test                         | Tested with standard          | Ta=25°C±5°C<br>IF=3*20mA+120mA               | 1000H      | 22PCS          | 0/1            |

## 失效判定标准 Failure Criteria

| 项目 Test Items | 符号 Symbol | 测试条件 Test Condition | 判定标准 Failure Criteria |                |
|---------------|-----------|---------------------|-----------------------|----------------|
|               |           |                     | 最小 (MIN)              | 最大 (MAX)       |
| 正向电压          | VF        | IF=3*20mA+120mA     | --                    | U. S. L*) x1.1 |
| 反向电流          | IR        | VR = 5V             | --                    | 10uA           |
| 光通量           | Im        | IF=3*20mA+120mA     | L. S. L*) x0.7        |                |

U. S. L: Upper Specification Limit 规格上限


L. S. L: Lower Specification Limit 规格下限

## 回流焊说明 SMT Reflow Soldering Instructions SMT


### 回流焊说明 Reflow Soldering Instructions

本产品最多只可回焊一次 Number of reflow process shall be less than 1 times

有铅回焊 Lead Solder

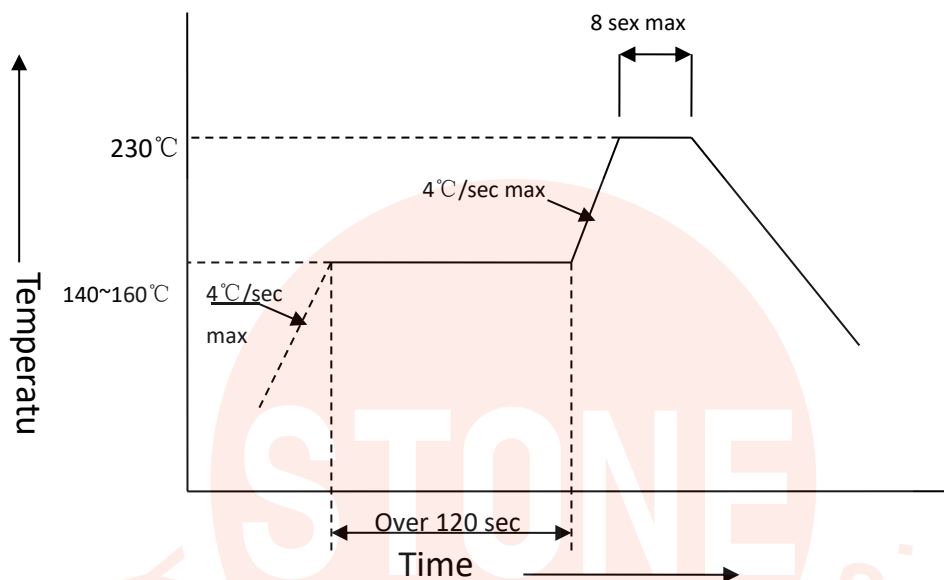


无铅回焊 Lead-Free Solder

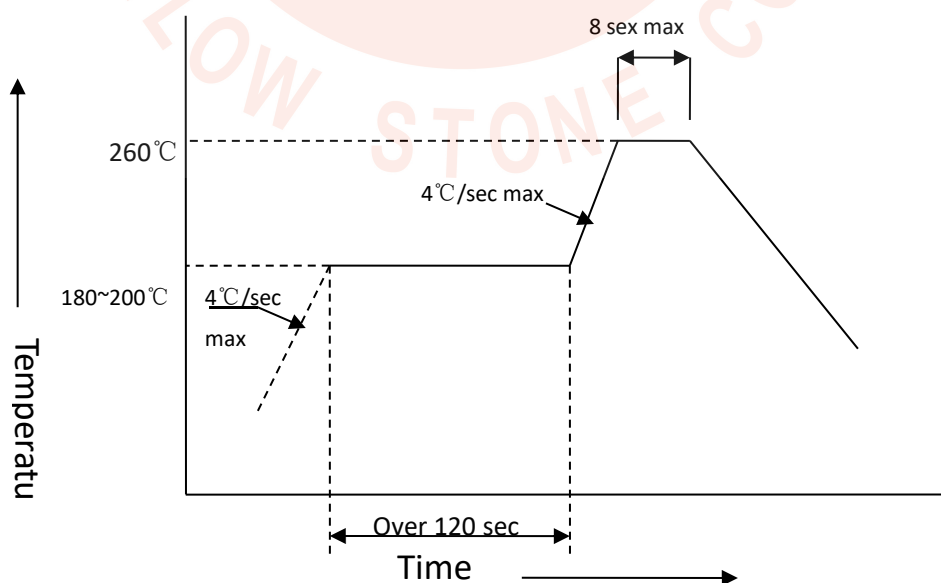

## 包装 Packing


### 载带规格 (单位: mm) Tape Specifications (Units : mm)

Packing unit 1002PCS/reel

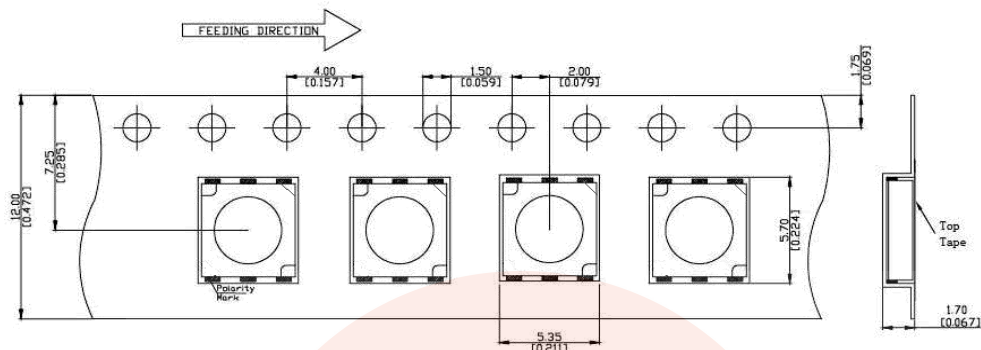


Adhesion Strength of Cover Tape : Adhesion strength to be 0.1 – 0.7N when the cover tape is turned off from the carrier at 10° angle to be the carrier tape. (盖带力度: 当盖带与载带成10度角时力度为0.1 – 0.7N)

### 卷轴尺寸 Reel Dimensions

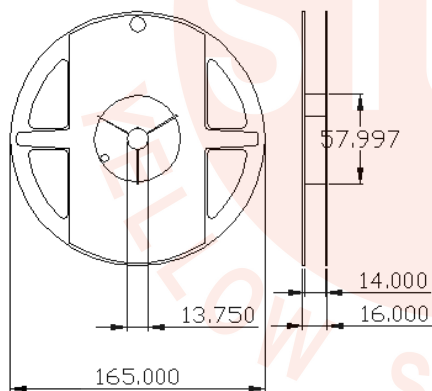

### 防潮带包装 Moisture Resistant Packaging

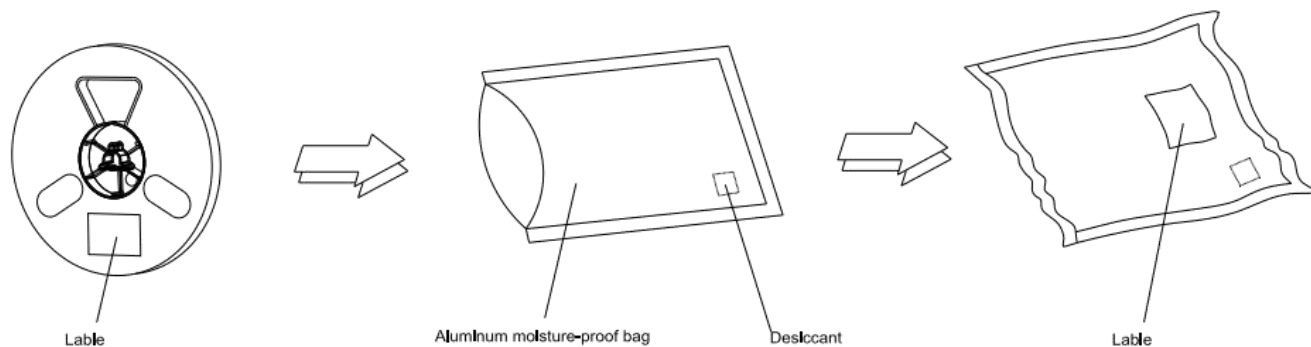

## SMD 贴片灯珠使用操作说明

致：尊敬的合作伙伴！

感谢贵司一直以来对我司的信任与支持。为了增进您对我公司的产品特性的了解，方便您在使用过程中掌握其使用特性，尽量减少或避免因人为因素造成不必要的产品损坏或者性能不匹配。特在此说明。

### 一 物料确认

请先检查包装是否漏气，是否有其他破损，检查标签是否与贵司的要求吻合。若发现异常请及时联系我司。

### 二 未开包的灯珠存放

未开包的灯珠尽量不要长期存放，由于存放环境不易控制。可以根据订单选择近期交货。存放的环境最好选择防潮柜，温度在 30 度左右，湿度在 60% 以下，这种情况下 RGB 产品可以存放 30 天，白光产品可以存放 60 天。

无论存放时间是否超期，生产前请务必进行首件测试。如果发现问题请第一时间联系我们。

### 三 开包装后的预防措施

收到我司灯珠后，请尽快安排生产，由于各家仓库存储环境不同，不建议做大批量的备库存货，开包后请在 24 小时内将产品用完。

### 四 不建议将不同批次灯珠进行混用：

生产前按照首检标准进行测试，如果发现灯珠出现异常请联系我司。贵司在生产过程中请不要把不同批次的灯珠混在一起使用。如果避免不了，需要使用上个批次的灯珠，请先确认包装是否正常，再做首件确认。最后将此批灯珠生产的产品进行单独区分。

### 五 不建议对拆包后的灯珠进行存储，请准确计算好产线的需求量。如果需要存储，建议使用 60 度烤箱存放。

### 六 贵司在生产过程中，贴片完成后请及时过回流焊，并且不可重复性回流焊接，我司灯珠最多只过一次回流焊。在焊接以及组装过程请检查静电防护措施是否到位。

### 七 户外使用的灯珠，成品设计尽量采用盖透镜，然后灌封胶密封。不建议直接在灯珠表面封胶。灌封胶尽量选择透气透氧率较低，对铝材粘接性较好的胶水。控制器的负压要降到最低。

### 八 户外已经安装的成品灯具，在调试完成后，如果不能及时使用的，请注意要进行定时老化，老化前期请用小电流将所有芯片点亮，不要进行扫描程序。老化两小时后将电流逐渐放大，不要扫描程序，进行常亮老化 4 小时。每月一次。在使用初期，请将控制器的速度调到最慢，颜色转换速度最慢。